

KATANA

ATV

100% SYNTHÉTIQUE




API SP / JASO MA2



Viscosités disponibles :

5W-40 / 10W-40 / 15W-50

KATANA ATV est une huile pour moteur 4 temps de quad et SSV, 100% synthétique, composée de polyalphaoléfines (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Conçue pour offrir de très hautes performances en tout-terrain, elle garantit une protection maximale sous forte charge et un excellent contrôle de l'embrayage. Elle favorise des montées en régime plus franches et des passages de vitesses souples et rapides.

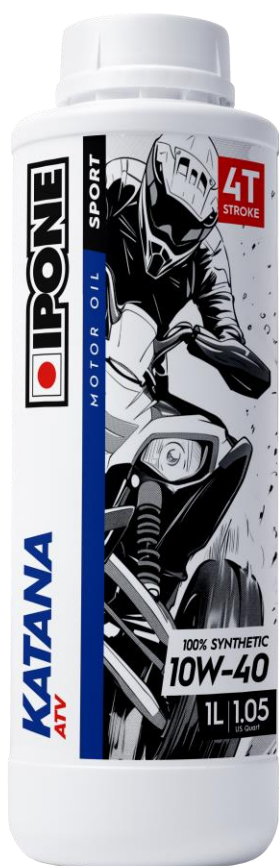

CONDITIONNEMENTS :



DONNEES TECHNIQUES :

TEST	METHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉ DE MESURE
		5W-40	10W-40	15W-50	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,853	0,867	0,859	g/cm ³
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	80,2	86	125,7	Mm ² /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,27	13,82	18,3	Mm ² /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	168	169	163	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-45	-42	-42	°C
Point d'éclair	ASTM D92	236	252	260	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,1	7,4	7,1	mg KOH/g