


Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

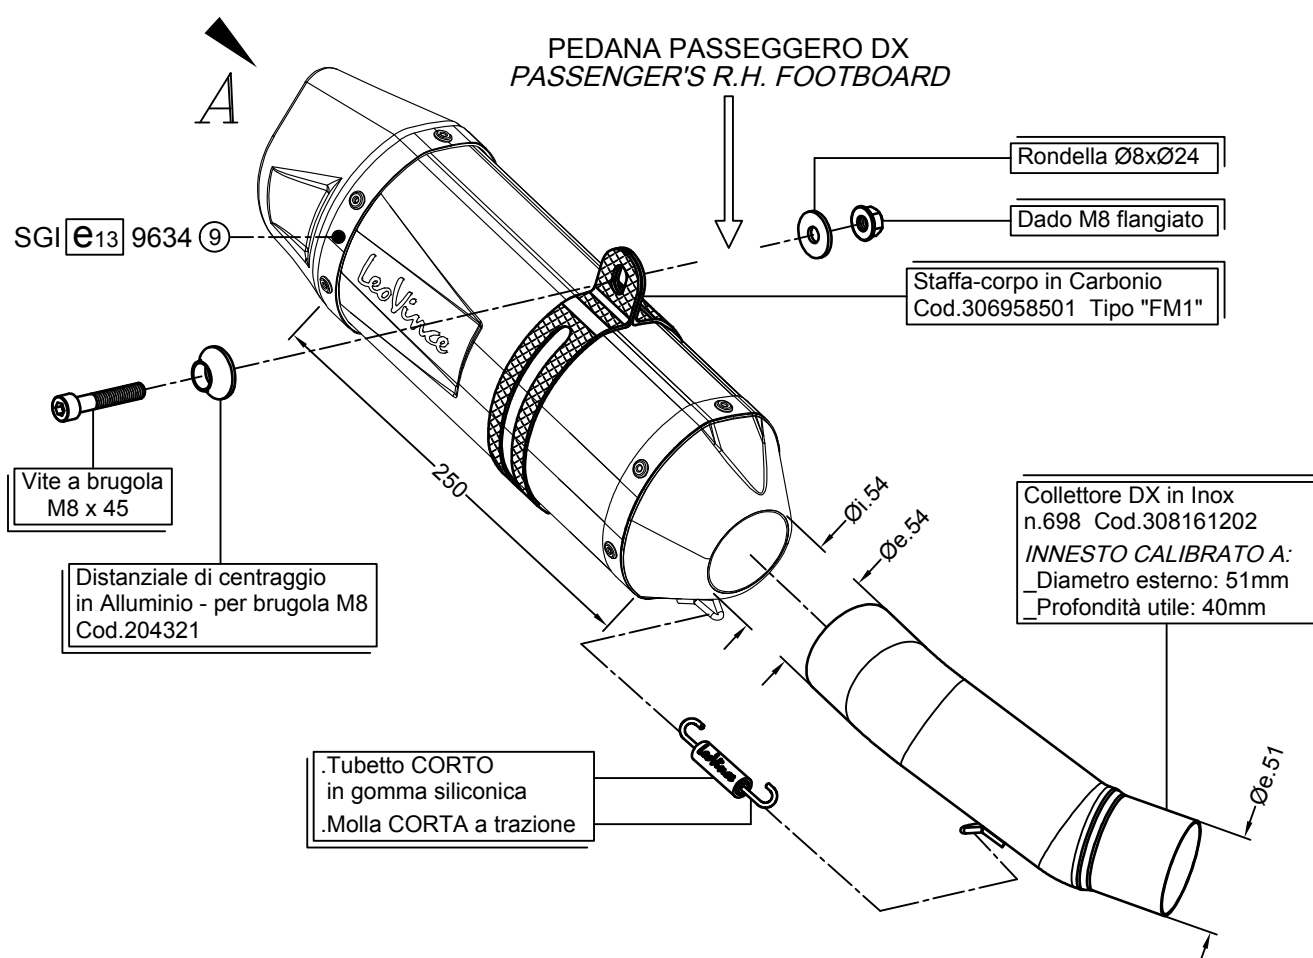

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09/'13)
KAWASAKI ZX-6R 636 NINJA i.e. ('13)

Art.8746E

*Slip-on SBK "LV ONE EVO" - INOX - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"*