

NOTICE DE MONTAGE

BULLE ERMAX ADAPTABLE SUR GSX-S 1000F 2015/2021




Temps de montage estimé: 30 mn

Kit de fixation

- 4 vis BHc 5×45
- 2 entretoises biseautées Ø6 L : 20mm
- 4 silent block avec entretoise acier
- 2 entretoises biseautées Ø6 L : 15mm

Montage

- Démontez la bulle d'origine.
- Mettre en place les silent block sur la bulle en positionnant la collerette de l'entretoise à l'extérieur de la bulle.
- Monter la bulle sur la moto en insérant les entretoises biseautées entre la bulle et le carénage (les entretoises L : 20mm se positionnent sur le haut de la bulle et les L : 15mm sur la partie basse)

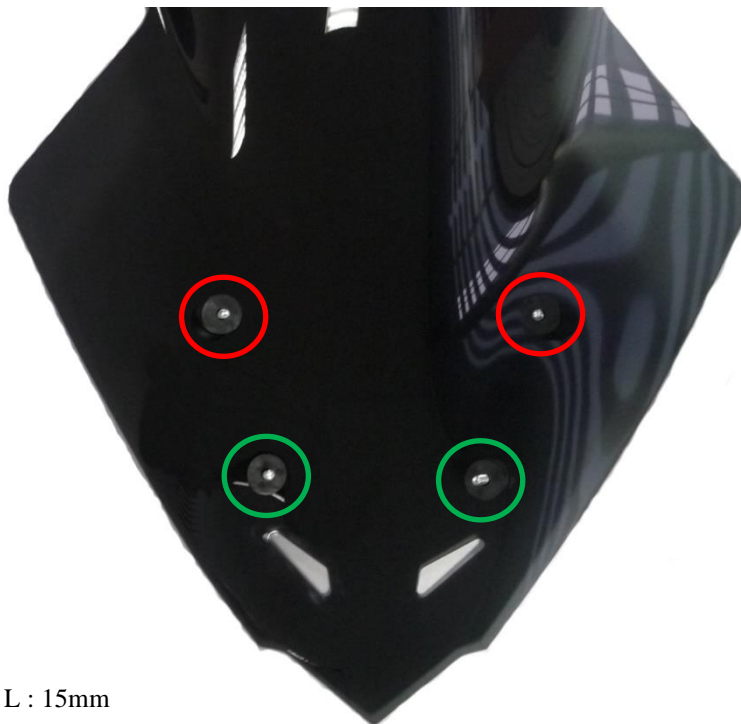

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS




ERMAX SCREEN
ADAPTABLE ON GSX-S 1000F 2015/2021
Estimated fitting time: 30 mn

FITTING KIT

- 4 screws BHc 5×45
- 4 silent blocks with steel spacer
- 2 beveled spacers Ø6 L : 20mm
- 2 beveled spacers Ø6 L : 15mm

Fitting instructions

- Remove the original screen.
- Place the 4 silent blocks on the screen by positioning the flange of the spacer to the outside of the screen.
- Place the screen on the motorcycle by inserting the beveled spacers between the screen and the fairing (spacers L:20mm are positioned on the top of the screen and L:15mm at the bottom).

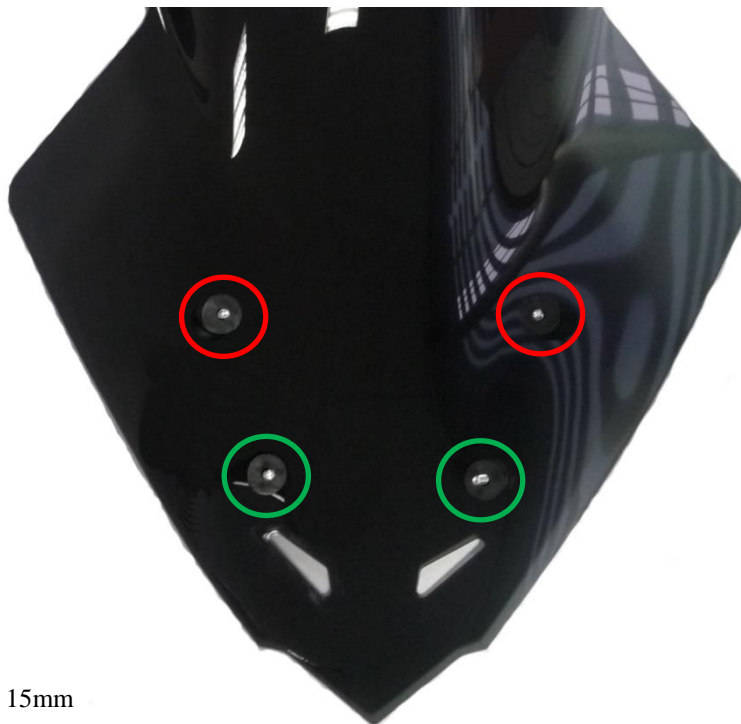

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.