

GARMIN®



MODULE DE COMMANDES AU GUIDON INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Informations importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Installation du module de commandes sur le guidon

Le module de commandes au guidon est fourni avec trois bagues, conçues pour les guidons de diamètre 22 mm (7/8 po), 25 mm (1 po) et 32 mm (1 1/4 po).

Nous vous recommandons d'installer le module de commandes près de la poignée gauche, à portée de votre pouce.

1 Placez la bague ① sur le guidon, à l'emplacement où vous souhaitez installer le module de commandes.

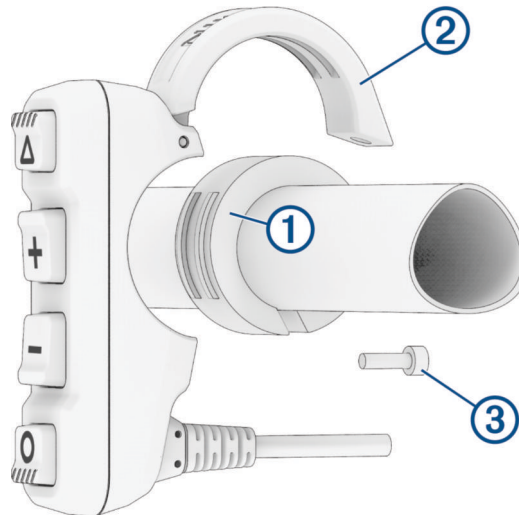


2 Placez le collier de fixation du module ② par-dessus la bague, en vous assurant que les nervures de la bague s'imbriquent dans celles du collier de fixation.

3 À l'aide de la clé hexagonale fournie, installez la vis fournie ③.

Connexion du module de commandes

Pour connecter le module de commandes au guidon à votre appareil, vous devez disposer d'un câble d'alimentation avec un connecteur. Si votre appareil n'était pas fourni avec un tel câble, vous pouvez acheter le câble adaptateur en Y du module de commandes pour les appareils Tread 8 ou 10 pouces (référence 010-13087-18) ou le câble adaptateur en Y Group Ride Radio pour le système de navigation zūmo XT2 (référence 010-13285-00). Vous pouvez acheter ces accessoires auprès de votre revendeur Garmin ou vous rendre sur le site [garmin.com](https://www.garmin.com).

- 1 Acheminez le câble du module de commandes au guidon vers le connecteur ① du câble d'alimentation de l'appareil.

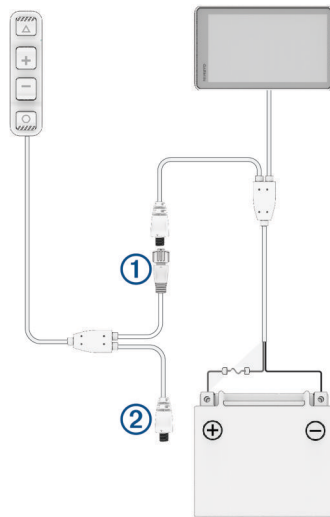

Vous pouvez utiliser les attaches de câble fournies pour fixer le câble le long du guidon.

- 2 Branchez le connecteur du module de commandes au guidon sur le connecteur du câble d'alimentation de l'appareil.
- 3 Si vous disposez d'une Group Ride Radio, connectez le câble Group Ride Radio au connecteur de recharge ② intégré dans le câble du module de commandes.
- 4 Serrer les bagues de verrouillage sur les connecteurs.

Configuration des boutons

Vous pouvez configurer chaque bouton du module de commandes au guidon pour déclencher différentes actions.

Sélectionnez  > **Commande au guidon**.

Caractéristiques

Résistance à l'eau et à la poussière	IEC 60529 IP67 ¹
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)

© 2024 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin®, le logo Garmin, Tread® et zūmo® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

¹ L'appareil est protégé contre l'infiltration de la poussière et résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes.