

Instructions de montage des Crash-Pads pour Hyosung GT 650R

N° article : 550HY01


Important: Le montage doit être fait par un professionnel!

Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!


Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!

Les deux parties de carénage doivent être percées. Voir gabarit de perçage ci-joint.

Montage côté droit:

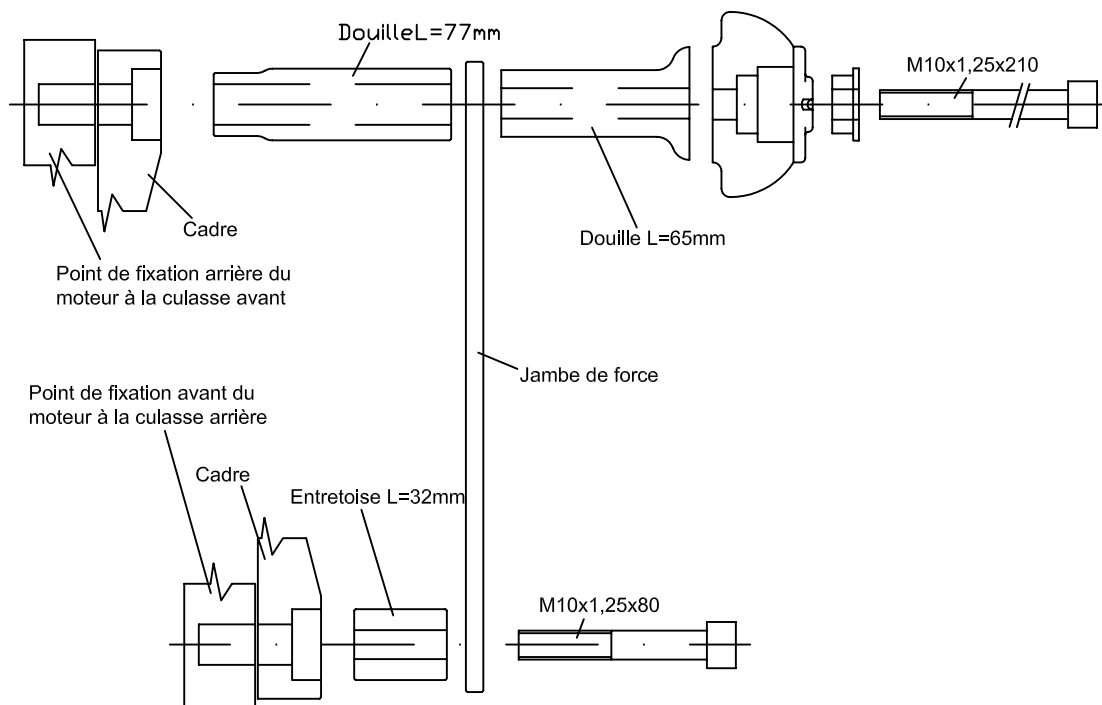


Montage côté gauche:

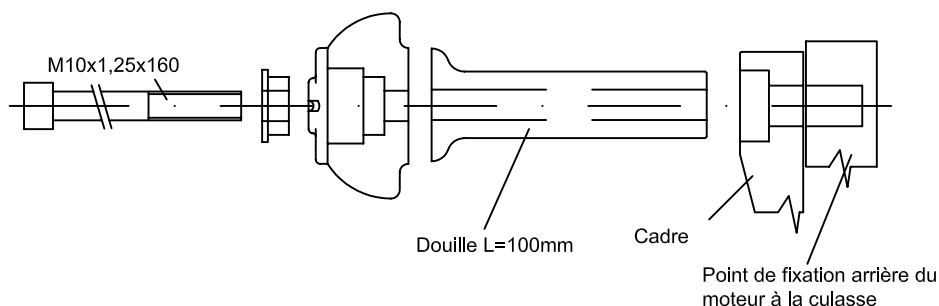

www.lsl-motorradtechnik.de

09/2006

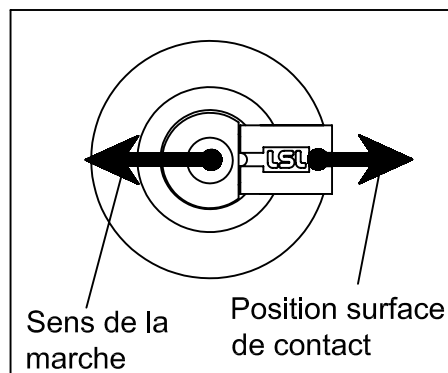


Gabarit de perçage des Crash Pads pour Hyosung GT 650 R


Art.Nr.: 550HY01

Attention: Commencer avec des perçages de petit diamètre et vérifier si perçages et points de fixations des Crash Pad coïncident !

Montage côté droit:

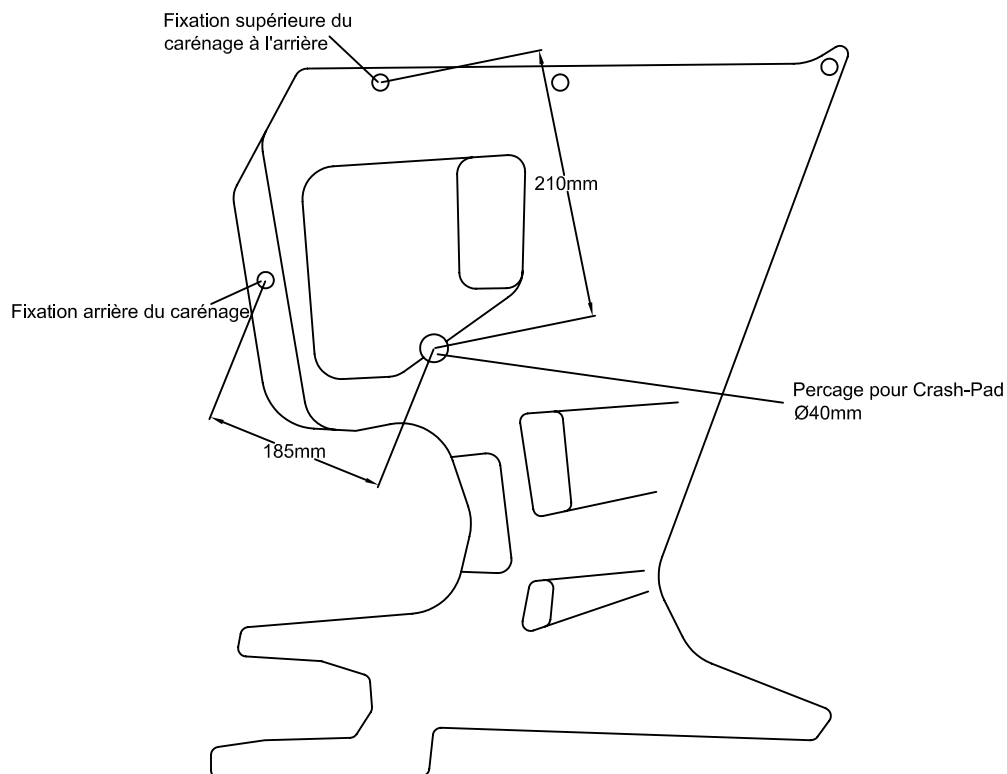

Montage côté gauche:

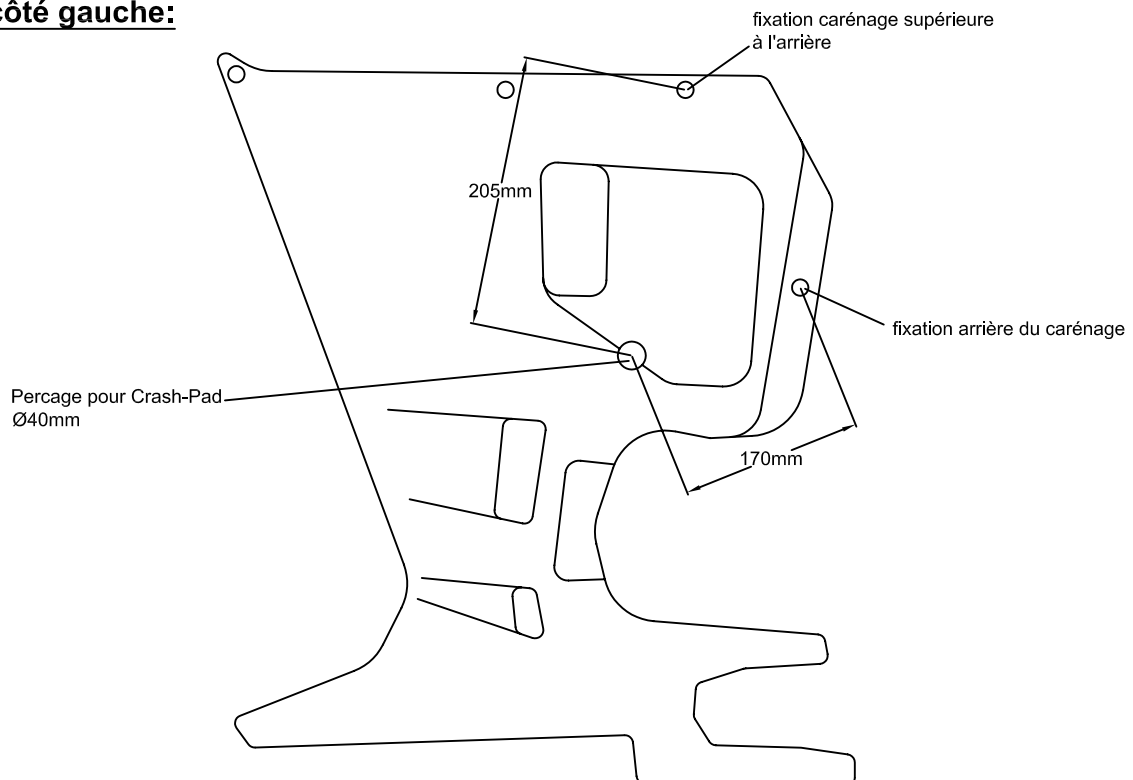

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld
www.lsl-motorradtechnik.de

Stand: 09/2006